HiluX LightSolutions

EINBAUSTRAHLER

2026

# Das richtige Licht. Jedes Mal.



HiluX Einbaustrahler — dänische Qualität und flimmerfreies Licht, dimmbar bis auf 0 %. Von ultraflachen 10-mm-Unterschrankspots bis zu robusten GU10-Lösungen.

**HOHE FARB-WIEDERGABE**

CRI 95–97 · Vollspektrum

**DIMMBAR BIS 0 %**

Flimmerfrei bis ganz aus

**5 JAHRE GARANTIE**

Dänische Qualität — wir stehen dahinter

**KELVIN-AUSWAHL**

2700 K oder 3000 K — SDCM 2

HiluX LightSolutions

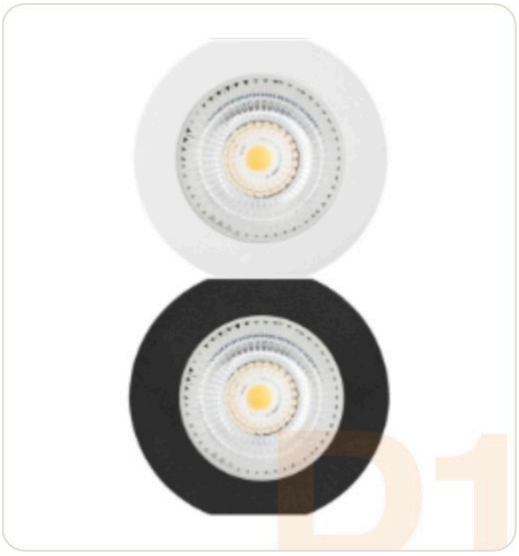

## HiluX D1

12-V-EINBAUSTRAHLER

Ultraflache 10 mm Einbautiefe. Perfekt für Unterschränke — auch dort, wo Sie alte Leitungen weiterverwenden möchten.

| | |
|---|---|
| **CRI** | 97 · Vollspektrum |
| **KELVIN** | 2700 K / 3000 K |
| **SPANNUNG** | 12 V AC/DC |
| **EINBAU** | 10 mm · Ø 55 mm |
| **EINSATZ** | Innen & außen |



## HiluX D3 - Tilt360

PERFEKT FÜR PANEELDECKEN

Gemacht für Paneeldecken. 39 mm Einbautiefe, flexibler Deckenausschnitt von Ø 55 – 70 mm.

| | |
|---|---|
| **CRI / LUMEN** | 97 · 480 lm |
| **KELVIN** | 2700 K / 3000 K · SDCM 2 |
| **SPANNUNG** | 230 V AC |
| **EINBAU** | 39 mm · Ø 55 – 70 mm |
| **SCHWENKBAR** | Ja · tilt 360° |
| **EINSATZ** | Innen & außen |



## HiluX D7

ZURÜCKGESETZTE LICHTQUELLE

Dezentes architektonisches Licht. Die tief liegende Lichtquelle sorgt für ein ruhiges Bild ohne Blendung.

| | |
|---|---|
| **CRI / LUMEN** | 95 · 420 lm |
| **KELVIN** | 2700 K / 3000 K · SDCM 2 |
| **SPANNUNG** | 230 V AC |
| **EINBAU** | 47 mm · Ø 68 mm |
| **EINSATZ** | Innen & außen |



# HiluX D8 - Tilt360

VERBESSERTE DURCHSCHLEIFUNG

Das Arbeitspferd des Sortiments. 640 lm, einfache Installation mit verbesserter Durchschleifung zwischen den Spots und dasselbe warme Licht wie die übrige HiluX-Familie — innen wie außen.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 95 · 640 lm |
| KELVIN | 2700 K / 3000 K · SDCM 2 |
| SPANNUNG | 230 V AC |
| EINBAU | 39 mm · Ø 68 – 83 mm |
| SCHWENKBAR | Ja · tilt 360° |
| EINSATZ | Innen & außen |
| GARANTIE | 5 Jahre |



# HiluX D10

GU10 · 10 JAHRE KORROSIONSGARANTIE

GU10-Fassung für flexiblen Lampenwechsel — tauschen Sie die Lampe, nicht den Spot. Langlebig gebaut und perfekt abgestimmt auf HiluX GU10-Lampen im gleichen warmen Farbton.

| | |
|---|---|
| FASSUNG | GU10 |
| KOMPATIBEL | HiluX GU10-Lampen (2700 / 3000 K) |
| SPANNUNG | 230 V AC |
| EINBAU | 62 mm · Ø 76 mm |
| SCHWENKBAR | Ja · 25° |
| EINSATZ | Innen & außen |
| GARANTIE | 10 Jahre Korrosionsgarantie |

PASST ZU HILUX D10

## GU10-Lampen von HiluX



### HiluX R8

GU10 · 2700 K

Sonnenblumen-Linse, 60° breiter Abstrahlwinkel, Ra ≥ 95.

360 lm · 5 W · 2700 K · Ra 95 · IP44



### HiluX R10

GU10 · DIMTONE 1800–3000 K

Dimtone: warmweiß 1800 K bis neutralweiß 3000 K.

350 lm · 5 W · 1800–3000 K · Ra 95 · IP44

# Eine Familie.
# Das ganze Haus.

HiluX LightSolutions

POWERED BY Shelly

● NEU · SMART DOWNLIGHT

## HiluX DS8

### Tilt360°



Professioneller Einbaustrahler mit integrierter Shelly-Smart-Steuerung, Tunable White 2200–6000 K und erstklassiger Farbwiedergabe (Ra ≥ 95). Das einzige Downlight, das Sie brauchen.

| LEISTUNG | KELVIN | CRI |
|---|---|---|
| **8 W · 600 lm** | **2200–6000 K** | **Ra ≥ 95** |
| FUNKTIONEN | EINBAU | FARBE |
| **IP44 · Tilt 360° WiFi · BT** | **H 39 mm Ø 68–83 mm** | |

EINSATZ
**Innen & außen**

**KOMPATIBEL MIT** Google Assistant · Alexa · Home Assistant · Homey

### ● VOLLSPEKTRUM
CRI 95–97 und MacAdam ≤ 2. Farben behalten ihren echten Ausdruck — von der Küche bis ins Wohnzimmer.

### ● FLIMMERFREI
Stabile Dimmung bis 0 % ohne sichtbares Flimmern oder Geräusche.

### ● INNEN & AUSSEN
Alle Varianten können innen und außen eingesetzt werden — IP44.

KONTAKT

## Wir antworten schnell.

Support von HiluX-Experten aus Dänemark.

LightSolutions

| | |
|---|---|
| TELEFON | +45 53 71 20 12 |
| E-MAIL | kontakt@lightsolutions.dk |
| WEB | Lightsolutions.dk |