HiluX LightSolutions

UPPOVALAISIN
**2026**

# Oikea valo. Joka kerta.



HiluX-uppovalaisimet — tanskalaista laatua ja välkkymätöntä valoa, joka himmenee aina 0 %:iin asti. Erittäin matalista 10 mm kaapinalusvalaisimista kestäviin GU10-valaisimiin.

### KORKEA VÄRINTOISTO

CRI 95–97 · täysi spektri

### HIMMENEE 0 %:IIN

Välkkymättä aina sammuksiin asti

### 5 VUODEN TAKUU

Tanskalaista laatua — seisomme sen takana

### KELVIN-VAIHTOEHDOT

2700 K tai 3000 K — SDCM 2

HiluX LightSolutions

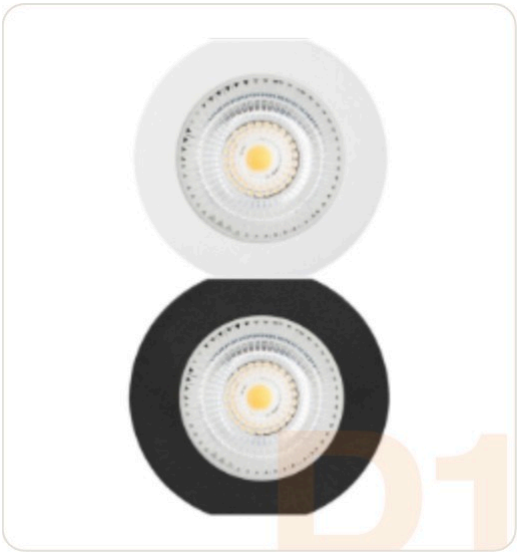

## HiluX D1

12 V UPPOVALAISIN

Erittäin matala 10 mm upotus. Täydellinen kaappien alle — myös silloin, kun haluat käyttää vanhat johdot uudelleen.

| | |
|---|---|
| CRI | 97 · Täysi spektri |
| KELVIN | 2700 K / 3000 K |
| JÄNNITE | 12 V AC/DC |
| ASENNUS | 10 mm · Ø 55 mm |
| KÄYTTÖ | Sisällä & ulkona |



## HiluX D3 - Tilt360

TÄYDELLINEN PANEELIKATTOIHIN

Suunniteltu paneelikattoihin. 39 mm asennussyvyys, joustava reikäkoko Ø 55 – 70 mm.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 97 · 480 lm |
| KELVIN | 2700 K / 3000 K · SDCM 2 |
| JÄNNITE | 230 V AC |
| ASENNUS | 39 mm · Ø 55 – 70 mm |
| KÄÄNNETTÄVÄ | Kyllä · tilt 360° |
| KÄYTTÖ | Sisällä & ulkona |



## HiluX D7

SYVÄLLE UPOTETTU VALONLÄHDE

Hillitty arkkitehtoninen valo. Syvälle upotettu valonlähde antaa rauhallisen ilmeen ilman häikäisyä.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 95 · 420 lm |
| KELVIN | 2700 K / 3000 K · SDCM 2 |
| JÄNNITE | 230 V AC |
| ASENNUS | 47 mm · Ø 68 mm |
| KÄYTTÖ | Sisällä & ulkona |



# HiluX D8 - Tilt360

PARANNETTU LÄPIKYTKENTÄ

Valikoiman työjuhta. 640 lm, helppo asennus parannetun läpikytkennän ansiosta ja sama lämmin valo kuin muulla HiluX-perheellä — sisällä ja ulkona.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 95 · 640 lm |
| KELVIN | 2700 K / 3000 K · SDCM 2 |
| JÄNNITE | 230 V AC |
| ASENNUS | 39 mm · Ø 68 – 83 mm |
| KÄÄNNETTÄVÄ | Kyllä · tilt 360° |
| KÄYTTÖ | Sisällä & ulkona |
| TAKUU | 5 vuotta |



# HiluX D10

GU10 · 10 VUODEN KORROOSIOTAKUU

GU10-kanta joustavaan lampunvaihtoon — vaihda lamppu, älä valaisinta. Suunniteltu kestämään ja sopii täydellisesti HiluX GU10 -lamppuihin samassa lämpimässä sävyssä.

| | |
|---|---|
| KANTA | GU10 |
| SOPII | HiluX GU10 -lamput (2700 / 3000 K) |
| JÄNNITE | 230 V AC |
| ASENNUS | 62 mm · Ø 76 mm |
| KÄÄNNETTÄVÄ | Kyllä · 25° |
| KÄYTTÖ | Sisällä & ulkona |
| TAKUU | 10 vuoden korroosiotakuu |

SOPII HILUX D10:IIN

## HiluX GU10 -lamput



### HiluX R8

GU10 · 2700 K

Auringonkukkalinssi, 60° leveä valokeila, Ra ≥ 95.

360 lm · 5 W · 2700 K · Ra 95 · IP44



### HiluX R10

GU10 · DIMTONE 1800–3000 K

Dimtone: lämmin 1800 K – neutraali 3000 K.

350 lm · 5 W · 1800–3000 K · Ra 95 · IP44

# Yksi perhe.
# Koko koti.

HiluX LightSolutions

POWERED BY Shelly

● UUTUUS · SMART DOWNLIGHT

## HiluX DS8

### Tilt360°



Ammattitason uppovalaisin sisäänrakennetulla Shelly-älyohjauksella, säädettävä värilämpötila 2200–6000 K ja huippuluokan värintoisto (Ra ≥ 95). Ainoa downlight, jota tarvitset.

| TEHO | KELVIN | CRI |
|---|---|---|
| **8 W · 600 lm** | **2200–6000 K** | **Ra ≥ 95** |
| OMINAISUUDET | ASENNUS | VÄRI |
| **IP44 · Tilt 360° WiFi · BT** | **H 39 mm Ø 68–83 mm** | |

KÄYTTÖ
**Sisällä & ulkona**

TOIMII Google Assistant · Alexa · Home Assistant · Homey

### ● TÄYSI SPEKTRI

CRI 95–97 ja MacAdam ≤ 2. Värit säilyttävät aidon sävynsä — keittiöstä olohuoneeseen.

### ● VÄLKKYMÄTÖN

Tasainen himmennys aina 0 %:iin asti ilman näkyvää välkyntää tai ääntä.

### ● SISÄLLÄ & ULKONA

Kaikkia malleja voi käyttää sisällä tai ulkona — IP44.

YHTEYS

## Vastaamme nopeasti.

Tukea HiluX-asiantuntijoilta Tanskasta.

LightSolutions


PUHELIN +45 53 71 20 12

SÄHKÖPOSTI kontakt@lightsolutions.dk

VERKKO Lightsolutions.dk