HiluX LightSolutions

INNFELLINGSSPOT

2026

Det riktige lyset. Hver gang.



HiluX innfellingsspotter — dansk kvalitet og flimmerfritt lys som kan dimmes helt ned til 0 %. Fra ultraflate 10 mm underskapsspotter til robuste GU10.

HØY FARGE-GJENGIVELSE

CRI 95–97 · fullt spektrum

DIMMES TIL 0 %

Flimmerfritt helt til avslått

5 ÅRS GARANTI

Dansk kvalitet — vi står bak

VALG AV KELVIN

2700 K eller 3000 K — SDCM 2

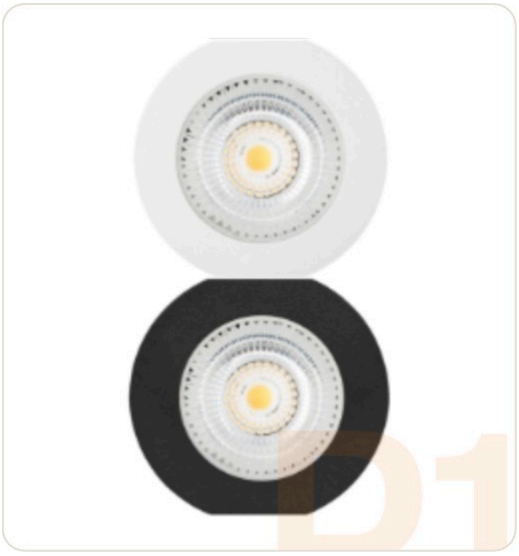

HiluX D1

12 V INNFELLINGSSPOT

Ultraflat 10 mm innfelling. Perfekt for underskap — også der du vil gjenbruke eksisterende ledninger.

CRI	97 · Fullt spektrum
KELVIN	2700 K / 3000 K
SPENNING	12 V AC/DC
INNFELLING	10 mm · Ø 55 mm
BRUK	Inne & ute



HiluX D3 - Tilt360

PERFEKT FOR PANELTAK

Laget for paneltak. 39 mm innfellingsdybde, fleksibel hulltaking fra Ø 55 – 70 mm.

CRI / LUMEN	97 · 480 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPENNING	230 V AC
INNFELLING	39 mm · Ø 55 – 70 mm
VRIBAR	Ja · tilt 360°
BRUK	Inne & ute



HiluX D7

TILBAKETRUKKET LYSKILDE

Diskret arkitektonisk lys. Dypt montert lyskilde gir et rolig uttrykk uten blending.

CRI / LUMEN	95 · 420 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPENNING	230 V AC
INNFELLING	47 mm · Ø 68 mm
BRUK	Inne & ute

HiluX
LightSolutions



HiluX D8 - Tilt360

FORBEDRET GJENNOMKOBLING

Sortimentets arbeidshest. 640 lm, enkel installasjon med forbedret gjennomkobling mellom spottene, og samme varme lys som resten av HiluX-familien — inne som ute.

CRI / LUMEN	95 · 640 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPENNING	230 V AC
INNFELLING	39 mm · Ø 68 – 83 mm
VRIBAR	Ja · tilt 360°
BRUK	Inne & ute
GARANTI	5 år



HiluX D10

GU10 · 10 ÅRS KORROSJONSGARANTI

GU10-sokkel for fleksibelt pæreskift — bytt pæren, ikke spotten. Bygget for å vare og perfekt tilpasset HiluX GU10-pærer i samme varme fargetone.

SOKKEL	GU10
KOMPATIBEL	HiluX GU10-pærer (2700 / 3000 K)
SPENNING	230 V AC
INNFELLING	62 mm · Ø 76 mm
VRIBAR	Ja · 25°
BRUK	Inne & ute
GARANTI	10 års korrosjonsgaranti

PASSER TIL HILUX D10

GU10-pærer fra HiluX



HiluX R8

GU10 · 2700 K

Solsikkelinse, 60° bred stråle, Ra ≥ 95.

360 lm · 5 W · 2700 K · Ra 95 · IP44



HiluX R10

GU10 · DIMTONE 1800–3000 K

Dimtone: varmt 1800 K til nøytralt 3000 K.

350 lm · 5 W · 1800–3000 K · Ra 95 · IP44

Én familie.
Hele huset.

HiluX LightSolutions

POWERED BY Shelly

● NYHET · SMART DOWNLIGHT

HiluX DS8

Tilt360°



Profesjonell innfellingsspot med innebygd Shelly smartstyring, tunable white 2200–6000 K og fargegjengivelse i toppklasse (Ra ≥ 95). Den eneste downlighten du trenger.

EFFEKT	KELVIN	CRI
8 W · 600 lm	**2200–6000 K**	**Ra ≥ 95**
FUNKSJONER	INNFELLING	FARGE
IP44 · Tilt 360° WiFi · BT	**H 39 mm Ø 68–83 mm**	
BRUK		
Inne & ute		

FUNGERER MED Google Assistant · Alexa · Home Assistant · Homey

● FULLT SPEKTRUM

CRI 95–97 og MacAdam ≤ 2. Fargene beholder sitt sanne uttrykk — fra kjøkken til stue.

● FLIMMERFRITT

Stabil dimming helt ned til 0 % uten synlig flimmer eller støy.

● INNE & UTE

Alle varianter kan brukes innendørs eller utendørs — IP44.

KONTAKT

Vi svarer raskt.

Support fra HiluX-eksperter i Danmark.

LightSolutions

TELEFON	+45 53 71 20 12
E-POST	kontakt@lightsolutions.dk
NETT	Lightsolutions.dk