HiluX

IP44

HiluX D3 Tilt360

Tilt360 LED-downlight 230 V

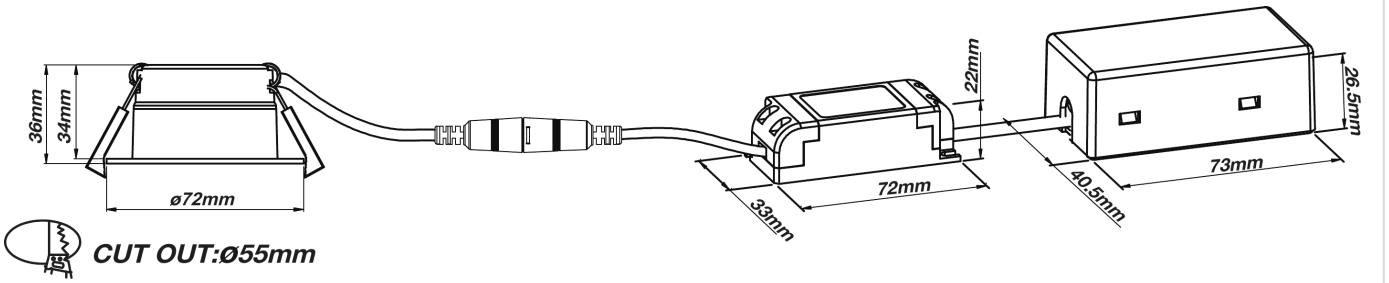

Forsyningsspenning	**220-240 V AC, 50/60 Hz**
Effekt	**6 W**
Lysstrøm	**480 lm**
Fargetemperatur	**3000 K**
Fargegjengivelse	**CRI 97**
Spredningsvinkel	**40°**
Kapslingsgrad	**IP44**
Beskyttelsesklasse	**II**
Dimbar	**Ja, bakkantdimming**
Mål	**ø72 × 36 mm**
Innbyggingsdybde	**34 mm**
Hulltaking	**ø55 mm**
Himlingstykkelse	**10-16 mm**
Vinkling	**360° / 25°**
Varmeisolasjon	**Direkte montering tillatt**
Energiklasse	**F**
Min. avstand i lysretningen	**0,1 m**

1



2

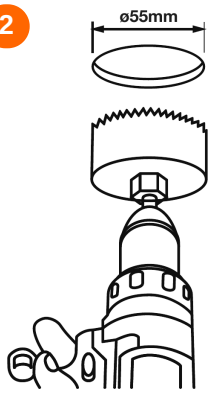

3





Min. avstand til brennbart materiale foran lyset

4

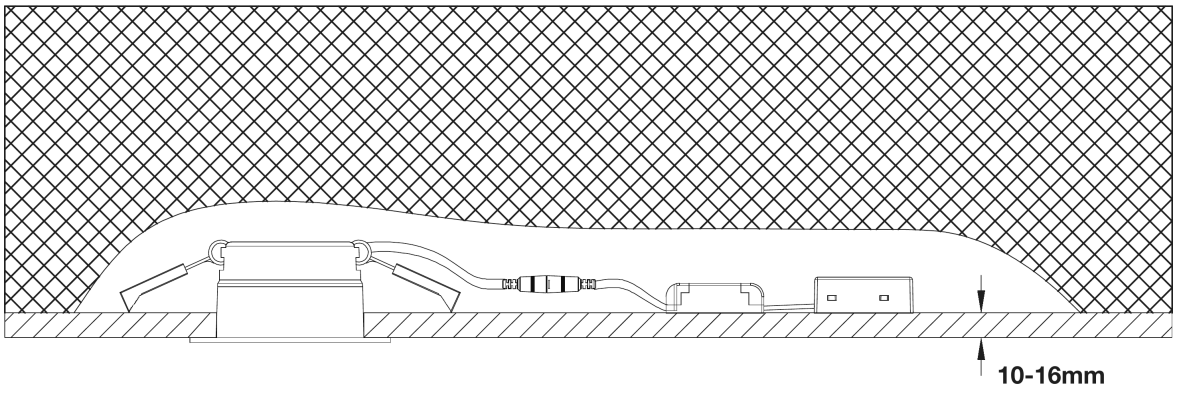

Kan monteres direkte i varmeisolasjon

Advarsel: fare for elektrisk støt. Installasjonen må kun utføres av en autorisert elektroinstallatør i henhold til nasjonale forskrifter.

HiluX

IP44

NO Norsk

Advarsel: fare for elektrisk støt. Installasjonen må kun utføres av en autorisert elektroinstallatør i henhold til nasjonale forskrifter.

Sikkerhet

- Slå av nettspenningen og sikre den mot gjeninnkobling før installasjon, vedlikehold eller rengjøring.
- Ikke bruk produktet hvis armaturen, driveren eller kablene er skadet.
- Ikke gjør endringer på produktet.
- Hold en minsteavstand på 0,1 m mellom armaturens front og brennbare materialer i lysretningen.
- Armaturen kan monteres direkte i varmeisolasjon og dekkes til med den.
- IP44: beskyttet mot vannsprut. Egnet for innendørs bruk, fuktige rom og overdekkede utendørsområder som takutstikk, i henhold til nasjonale installasjonsforskrifter.
- Beskyttelsesklasse II: armaturen skal ikke jordes.

Installasjon

1. Slå av nettspenningen (fig. 1).
2. Lag et hull på ø55 mm i himlingen (fig. 2). Himlingstykkelse 10-16 mm.
3. Åpne koblingsboksen, koble L og N i tilførselskabelen til de merkede klemmene og stram strekkavlastningen. Gjennomkobling til neste armatur er mulig. Trykk sammen pluggforbindelsen mellom armatur og driver til den er helt låst.
4. Før driveren og koblingsboksen opp gjennom hullet og legg dem oppå himlingen. Hold fjærene oppe, sett armaturen inn i hullet og slipp fjærene (fig. 3 og 4).
5. Drei og vinkle lyshodet til ønsket posisjon. Slå på nettspenningen.

Bruk og dimming

Dim med en bakkantdimmer (trailing edge) beregnet for LED-last. Overhold dimmerens minimums- og maksimumslast. En uegnet dimmer kan gi flimring eller brumming. Lyshodet kan dreies 360° og vinkles opptil 25°.

Rengjøring og vedlikehold

Slå av nettspenningen og la armaturen kjøle seg ned før rengjøring. Rengjør med en tørr, myk klut. Ikke bruk løsemidler, slipende midler eller vannstråler.

Lyskilde og driver

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. LED-lyskilden og driveren må kun skiftes av en kvalifisert person. Bruk kun originale HiluX-reservedeler, som fås hos Light Solutions ApS.

Avfallshåndtering

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever det inn på et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall.

Samsvar

Produktet er i samsvar med gjeldende EU-regelverk. EU-samsvarserklæringen kan fås fra Light Solutions ApS på forespørsel. Batch: se datokoden på produktet.
Ta vare på denne veiledningen.