HiluX
LightSolutions

INBYGGNADSSPOT

2026

Rätt ljus. Varje gång.



HiluX inbyggnadsspotar — dansk kvalitet och flimmerfritt ljus som kan dimmas ända ner till 0 %. Från ultratunna 10 mm underskåpsspotar till robusta GU10.

HÖG FÄRG-ÅTERGIVNING

CRI 95–97 · fullt spektrum

DIMMAS TILL 0 %

Flimmerfritt ända till släckt

5 ÅRS GARANTI

Dansk kvalitet — vi står för den

VAL AV KELVIN

2700 K eller 3000 K — SDCM 2

HiluX LightSolutions

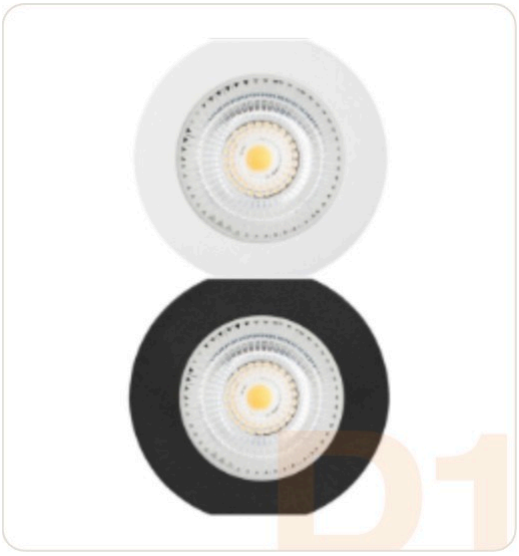

HiluX D1

12 V INBYGGNADSSPOT

Ultratunn 10 mm infällning. Perfekt för underskåp — även där du vill återanvända befintlig kabeldragning.

CRI	97 · Fullt spektrum
KELVIN	2700 K / 3000 K
SPÄNNING	12 V AC/DC
INFÄLLNING	10 mm · Ø 55 mm
ANVÄNDNING	Inne & ute



HiluX D3 - Tilt360

PERFEKT FÖR PANELTAK

Skapad för paneltak. 39 mm infällningsdjup, flexibelt håltagningsmått från Ø 55 – 70 mm.

CRI / LUMEN	97 · 480 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPÄNNING	230 V AC
INFÄLLNING	39 mm · Ø 55 – 70 mm
RIKTBAR	Ja · tilt 360°
ANVÄNDNING	Inne & ute



HiluX D7

INDRAGEN LJUSKÄLLA

Diskret arkitektoniskt ljus. Djupt monterad ljuskälla ger ett lugnt uttryck utan bländning.

CRI / LUMEN	95 · 420 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPÄNNING	230 V AC
INFÄLLNING	47 mm · Ø 68 mm
ANVÄNDNING	Inne & ute

HiluX
LightSolutions



HiluX D8 - Tilt360

FÖRBÄTTRAD GENOMKOPPLING

Sortimentets arbetshäst. 640 lm, enkel installation med förbättrad genomkoppling mellan spotarna och samma varma ljus som resten av HiluX-familjen — inne som ute.

CRI / LUMEN	95 · 640 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPÄNNING	230 V AC
INFÄLLNING	39 mm · Ø 68 – 83 mm
RIKTBAR	Ja · tilt 360°
ANVÄNDNING	Inne & ute
GARANTI	5 år

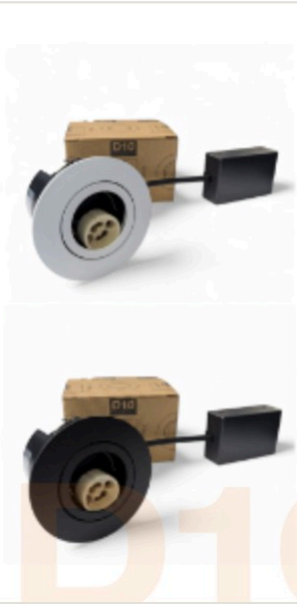

HiluX D10

GU10 · 10 ÅRS KORROSIONSGARANTI

GU10-sockel för flexibelt lampbyte — byt lampan, inte spotten. Byggd för att hålla och perfekt matchad med HiluX GU10-lampor i samma varma ton.

SOCKEL	GU10
KOMPATIBEL	HiluX GU10-lampor (2700 / 3000 K)
SPÄNNING	230 V AC
INFÄLLNING	62 mm · Ø 76 mm
RIKTBAR	Ja · 25°
ANVÄNDNING	Inne & ute
GARANTI	10 års korrosionsgaranti

PASSAR HILUX D10 GU10-lampor från HiluX



HiluX R8

GU10 · 2700 K

Solroslins, 60° bred stråle, Ra ≥ 95.

360 lm · 5 W · 2700 K · Ra 95 · IP44



HiluX R10

GU10 · DIMTONE 1800–3000 K

Dimtone: varmt 1800 K till neutralt 3000 K.

350 lm · 5 W · 1800–3000 K · Ra 95 · IP44

En familj.
Hela huset.

HiluX LightSolutions

POWERED BY Shelly

● NYHET · SMART DOWNLIGHT

HiluX DS8

Tilt360°



Professionell inbyggnadsspot med inbyggd Shelly-smartstyrning, tunable white 2200–6000 K och färgåtergivning i toppklass (Ra ≥ 95). Den enda downlight du behöver.

EFFEKT	KELVIN	CRI
8 W · 600 lm	**2200–6000 K**	**Ra ≥ 95**
FUNKTIONER	INFÄLLNING	FÄRG
IP44 · Tilt 360° WiFi · BT	**H 39 mm Ø 68–83 mm**	
ANVÄNDNING		
Inne & ute		

FUNGERAR MED Google Assistant · Alexa · Home Assistant · Homey

● FULLT SPEKTRUM

CRI 95–97 och MacAdam ≤ 2. Färgerna behåller sitt sanna uttryck — från kök till vardagsrum.

● FLIMMERFRITT

Stabil dimning ända ner till 0 % utan synligt flimmer eller brus.

● INNE & UTE

Alla varianter kan användas inomhus eller utomhus — IP44.

KONTAKT

Vi svarar snabbt.

Support från HiluX-experter i Danmark.

LightSolutions

TELEFON	+45 53 71 20 12
E-POST	kontakt@lightsolutions.dk
WEBB	Lightsolutions.dk