HiluX

IP44

HiluX D8 Tilt360

Tilt360 LED-alasvalo 230 V

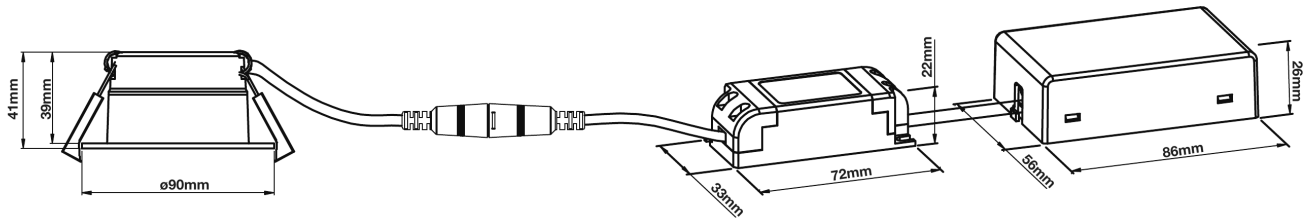

CUT OUT:ø68-83mm

Syöttöjännite	220-240 V AC, 50/60 Hz
Teho	8 W
Valovirta	640 lm
Värilämpötila	3000 K
Värintoisto	CRI 97
Säteilykulma	40°
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Himmennettävä	Kyllä, jättöreuna
Mitat	ø90 × 41 mm
Asennussyvyys	39 mm
Asennusreikä	ø68-83 mm
Katon paksuus	10-16 mm
Kallistus	360° / 25°
Lämmöneriste	Suora asennus sallittu
Energialuokka	F
Väh. etäisyys valon suunnassa	0,1 m

1



2

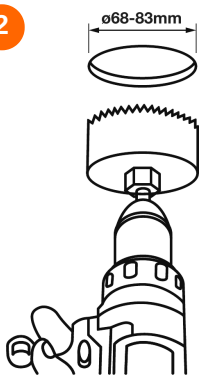

3





Väh. etäisyys palaviin materiaaleihin valon edessä

4

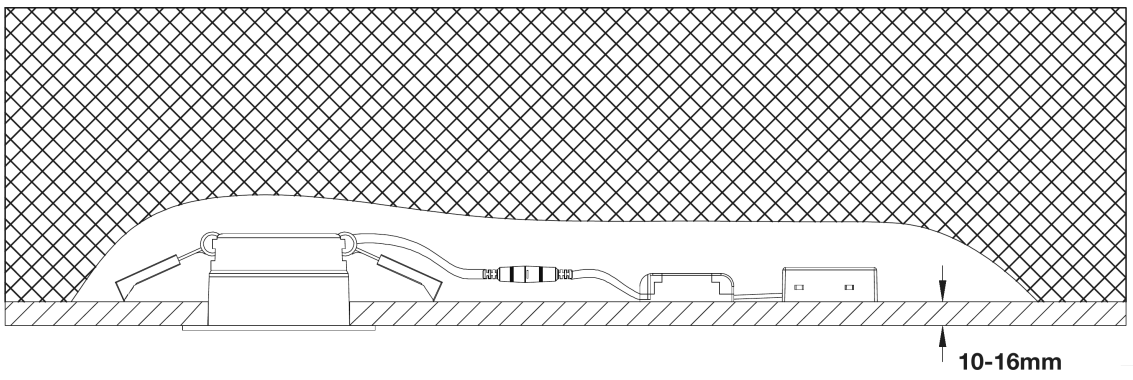

Saa asentaa suoraan lämmöneristeeseen

Varoitus: sähköiskun vaara. Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja kansallisten määräysten mukaisesti.

HiluX

IP44

FI Suomi

Varoitus: sähköiskun vaara. Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja kansallisten määräysten mukaisesti.

Turvallisuus

- Katkaise verkkojännite ennen asennusta, huoltoa tai puhdistusta ja varmista, ettei sitä voida kytkeä uudelleen.
- Älä käytä tuotetta, jos valaisin, liitäntälaite tai kaapelit ovat vaurioituneet.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Pidä valaisimen etupinnan ja palavien materiaalien välillä valon suunnassa vähintään 0,1 m:n etäisyys.
- Valaisimen saa asentaa suoraan lämmöneristeeseen ja peittää sillä.
- IP44: suojattu roiskevedeltä. Soveltuu sisäkäyttöön, kosteisiin tiloihin ja katettuihin ulkotiloihin, kuten räystäiden alle, kansallisten asennusmääräysten mukaisesti.
- Suojausluokka II: valaisinta ei saa maadoittaa.

Asennus

1. Katkaise verkkojännite (kuva 1).
2. Tee kattoon asennusreikä ø68-83 mm (kuva 2). Katon paksuus 10-16 mm.
3. Avaa kytkentärasia, kytke syöttökaapelin L ja N merkintöjen mukaisiin liittimiin ja kiristä vedonpoistin. Läpikytkentä seuraavalle valaisimelle on mahdollinen. Paina valaisimen ja liitäntälaitteen välinen pistoliitin yhteen, kunnes se lukittuu täysin paikalleen.
4. Vie liitäntälaite ja kytkentärasia reiän läpi katon yläpuolelle. Pidä jouset ylhäällä, aseta valaisin reikään ja vapauta jouset (kuvat 3 ja 4).
5. Käännä ja kallista valopää haluttuun asentoon. Kytke verkkojännite päälle.

Käyttö ja himmennys

Himmennä LED-kuormille tarkoitetulla jättöreunahimmentimellä (vaihekulmaohjaus). Huomioi himmentimen vähimmäis- ja enimmäiskuorma. Sopimaton himmennin voi aiheuttaa välkyntää tai surinaa. Valopäätä voi kiertää 360° ja kallistaa enintään 25°.

Puhdistus ja huolto

Katkaise verkkojännite ja anna valaisimen jäähtyä ennen puhdistusta. Puhdista kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia, hankaavia aineita tai vesisuihkua.

Valonlähde ja liitäntälaite

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F. LED-valonlähteen ja liitäntälaitteen saa vaihtaa vain pätevä henkilö. Käytä vain alkuperäisiä HiluX-varaosia, joita saa Light Solutions ApS:ltä.

Hävittäminen

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Toimita se sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.

Vaatimustenmukaisuus

Tuote täyttää sovellettavan EU-lainsäädännön vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana pyynnöstä Light Solutions ApS:ltä. Erä: katso tuotteessa oleva päivämääräkoodi. **Säilytä nämä ohjeet.**